


Erdwärmesonden


www.hartmann-bau.ch



www.christoffel-bau.ch



Anlageschema

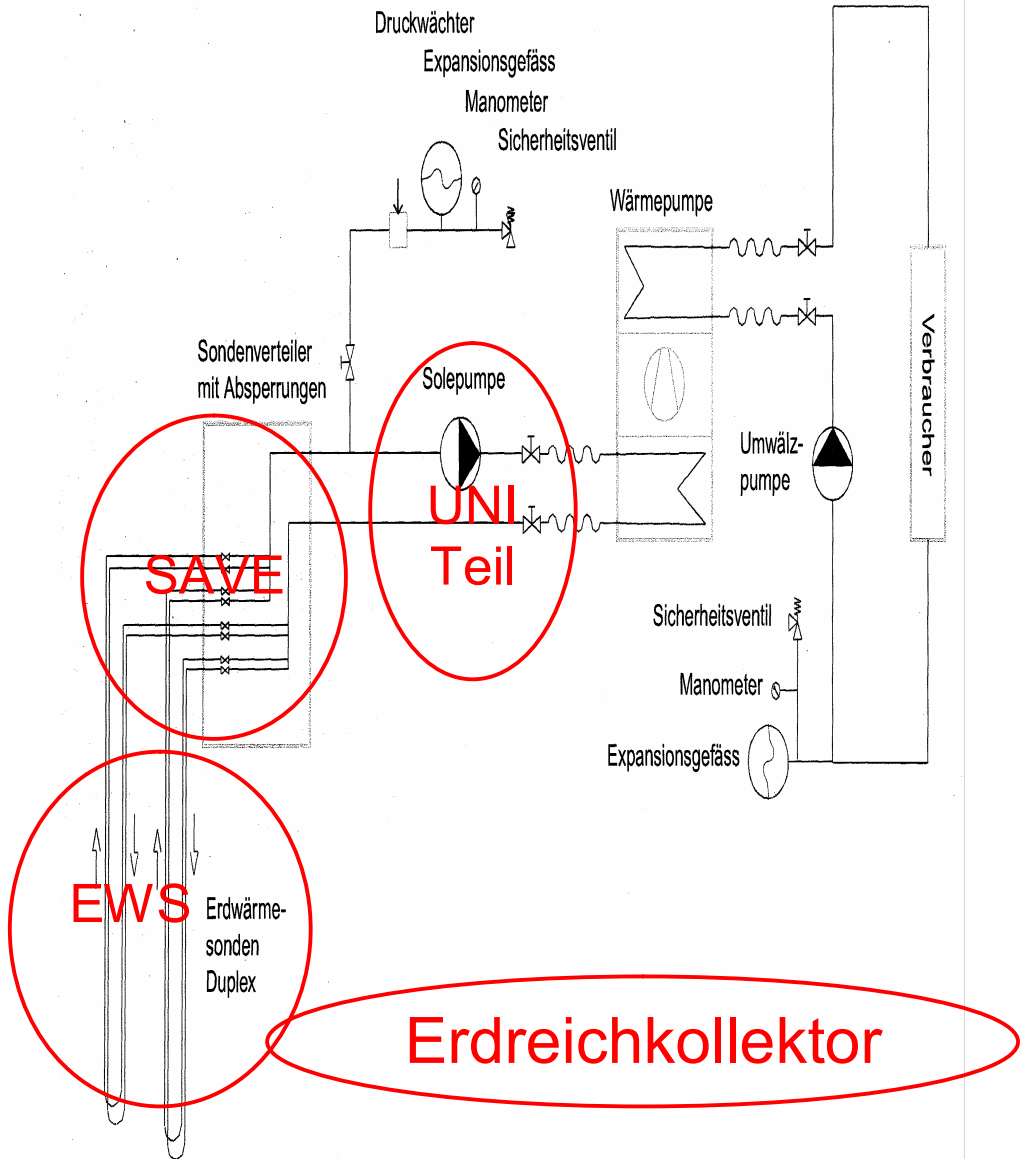

GEROtherm®

Erdwärmesondenfuß



- Erdwärmesondenfuß für kleinsten Bohrdurchmesser
Diagonalmass: 90mm resp. 110 mm
- Gewicht und Zentrifix \varnothing 32 und \varnothing 40 als Einbauhilfe
- PE 100 hat gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen, schlagfest bis -70°C
- Werkschweissung des Sondenfußes und 100% Prüfung garantieren höchste Qualität sowie Nachverfolgbarkeit
- Patentierter Sondenfuß
CH 687 268, EP 1 036 974
- Durchflusswiderstand nach VDI 4640 erfüllt, kleiner 10mbar bei 1m/s





**Für Beratungen und weitere Auskünfte
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.**

Curdin Pinggera

**Via Surpunt 56
7500 St. Moritz**

Tel: 081 837 06 30

Tel Direkt: 081 837 06 46

Fax: 081 837 06 31

sekretariat@hartmann-bau.ch

